Kaltleiter-Relais Typ MS220C

1-fach

MS220C

Dieses Kompaktgerät ist die kleinste Version aller Kaltleiter-Auslösegeräte:

- außenliegende Klemmen
- Klemmenabdeckung IP 20
- Relais 1 U potentialfrei

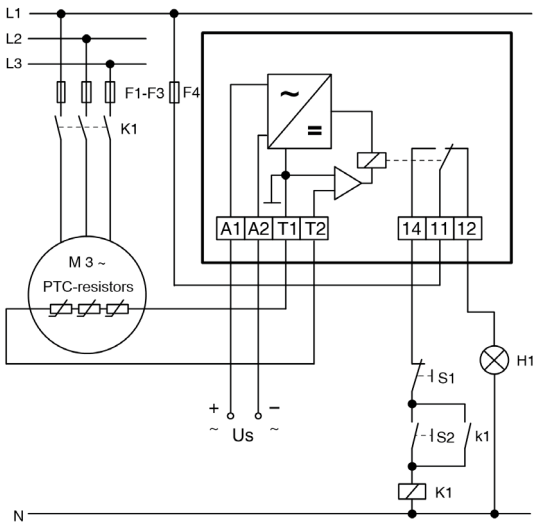

Us = Anschlussspannung
S1 = Aus-Taster
S2 = Ein-Taster
H1 = Meldelampe Störung
F1-F4 = Sicherungen
K1 = Motorschütz

Us = supply voltage
S1 = pushbutton OFF
S2 = pushbutton ON
H1 = trip alarm
F1-F4 = fuse
K1 = contactor

Artikelnummern:

T221804	AC 220-240 V
T221830	AC/DC 24 V
T221805	AC 400 V (ohne cURus)

Technische Daten

Steuerspannung U_S	AC 220-240 V, AC 400 V, ± 10 % 50/60 Hz ≤ 2 VA AC/DC 24 V, AC + 10/-15 %, DC +25/-20 %, < 1 W < 2 VA, ohne Potentialtrennung
anschließbare Kaltleiter	1...6 Stück nach DIN 44081 bzw. 44082 oder Bimetallkontakte (Öffner, Klixon)
Schaltpunkt	< 4000 Ω
Ausgangsrelais	1 Wechsler
Kontaktart	Typ 2 (siehe "Allgemeine technische Hinweise")
Prüfbedingungen	siehe "Allgemeine technische Hinweise"
zul. Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Abmessungen H x B x T	Bauform C: 72 x 33 x 60 [mm]
Befestigung	auf 35 mm Normschiene nach EN 60 715 oder Schraubbefestigung M4
Schutzart Gehäuse / Klemmen	IP 30 / IP 20
Gewicht	ca. 120 g