Stromwandler zur AC-Strommessung

WS und AS

Stromwandler Typ WS

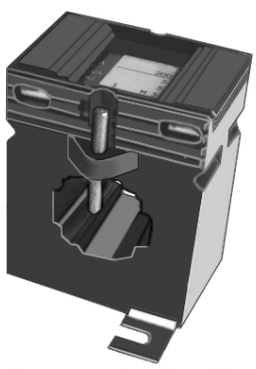

Stromwandler Typ AS

Zur Messung von Strömen > AC 5 A wird ein Stromwandler mit sekundär 1 oder 5 A und einer Nennleistung von min. 1,5 VA benötigt. Der Primärnennstrom wird passend zum maximal erwarteten Strom (Sicherung) ausgewählt. Es können Aufsteck- oder Wickel-Stromwandler eingesetzt werden. Für Primär-Nennströme von 5 bis 30 A empfehlen wir den Einsatz von Wickel-Stromwandler vom Typ WS. Für Primär-Nennströme von 60 -500 A empfehlen wir den Einsatz von Aufsteck-Stromwandlern vom Typ AS, geeignet für Cu-Schiene 30 x 10 mm oder 2 x 20 x 10 mm oder 28 mm Rundleiter. Beide Wandler haben eine Genauigkeit Klasse 1 und eine Spannungsfestigkeit bis 800 V. Bei Bestellungen bitte gewünschten Typ (WS oder AS) und Primär- und Sekundär-Nennstrom angeben.

Klemmenbezeichnung
primär: K/L sekundär: k/l

Folgende **Wickelstromwandler Typ WS** sind lieferbar:

Artikelnummern:

	Klasse 1, 2,5 VA
S225178	WS5/1 A
S225179	WS10/1 A
S225180	WS20/1 A
S225688	WS30/1 A
S225182	WS5/5 A
S225184	WS20/5 A
S225689	WS30/5 A

Folgende **Aufsteckstromwandler Typ AS** sind lieferbar:

Artikelnummern:

	Klasse 1, 2,5 VA
S225170	AS60/1 A (1,5 VA)
S225171	AS100/1 A
S225172	AS200/1 A
S225173	AS500/1 A
S225174	AS60/5 A (1,5 VA)
S225175	AS100/5 A
S225176	AS200/5 A
S225177	AS500/5 A

Gewicht ca. 300 g